



Puhdasta vesiossaamista

SUUNNITTELU | VALMISTUS | KUNNOSSAPITO



Suotonauhapuristin

Suotonauhapuristin on varmaa tekniikkaa sisältävä laite, joka soveltuu **kaikille lietteille** vaativiinkin olosuhteisiin.


Laitteistoon sisältyy kaksi osaa: tiivistinlaite ja suotonauhapuristin. Kuivattava liete pumpataan tiivistimeen, jossa erotellaan osa vedestä ja tasataan **viiralle** tulevaa lietevirtaa. Veden erottaminen jatkuu suotonauhalla, missä paine lisääntyy asteittain lietteen edetessä vapaavalutuksesta **puristusvaiheeseen**.

Laitteiston **automaattisen esi- ja jälkipesun** ansiosta laitteen puhdistus- ja huoltotarve on vähäinen.

Solid Waterin valikoimassa on 2 erilaista suotonauhapuristinmallia:

- **FTP** korkeammille vaatimuksille ja korkeammalle kuivuudelle
- **FTPe** pienille laitoksille ja pienemmille määriille



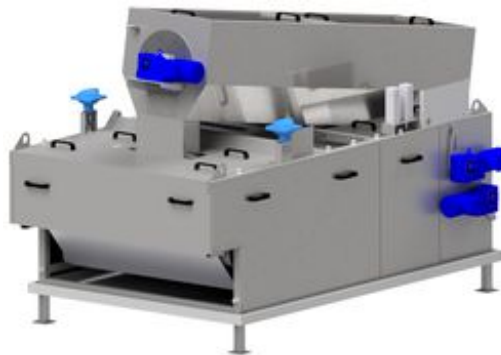

Tekniset tiedot

Suotonauhapuristin on saatavilla joko itsenäisenä laitteena tai integroituna [rumputiivistimen](#) tai [suotonauhatiivistimen](#) kanssa.

Valinnaista tehdasvalmisteista jäte/rejektiovesikaukaloa voidaan käyttää, kun betonialustaa ei ole saatavilla.

Laitteen päämateriaalina käytetään joko ruostumatonta tai haponkestävää terästä (**AISI304**, **AISI316**).

010 3151 810

info@solidwater.fi

www.solidwater.fi

[Tietosuojakäytäntö](#) ›