




Puhdasta vesiossaamista

SUUNNITTELU | VALMISTUS | KUNNOSSAPITO



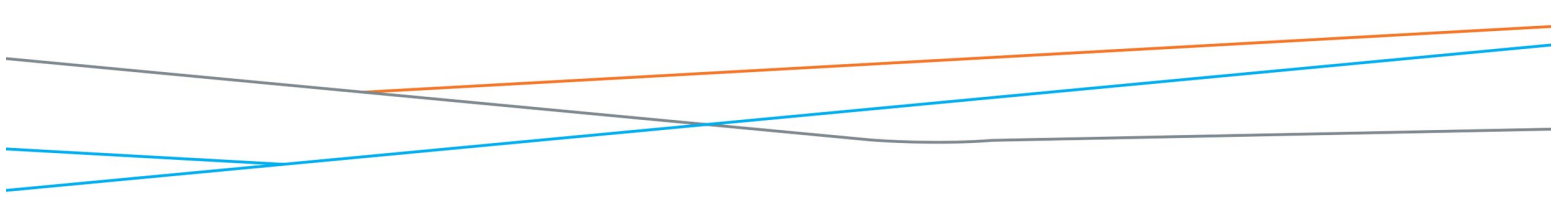

Hiekanerottimet

Hiekanerotin on kehitelty erottamaan jätevedestä kiinteät, nopeasti laskeutuvat aineet. Jätevesi johdetaan laitteen altaaseen rauhoitusseinämän etupuolelle rauhoituslieriön kautta. Rauhoituslieriön tehtävänä on tasoittaa virtaamaa. Altaassa kiintoaine laskeutuu ruuvikuljettimen kouruun.

Ruuvikuljetin siirtää kiintoaineet ylös ja purkaa ne kuljetusastiaan. Altaan pinnalta vesi poistuu kourua pitkin jatkoprosessiin.

Kuvat

[Hiekanerotin GC](#)



[Hiekanerotin SS](#)



[Hiekanerotin MIL](#)



Tekniset tiedot

Laitteen päämateriaalina käytetään joko ruostumatonta tai haponkestävää terästä (**AISI304**, **AISI316**).

Tarjoamme kolmea erityyppistä hiekanerotuslaitetta. Tyypikohtaiset tiedot löytyvät alavalikosta.

010 3151 810

info@solidwater.fi

www.solidwater.fi

[Tietosuojakäytäntö](#) ›