




Puhdasta vesiossaamista

SUUNNITTELU | VALMISTUS | KUNNOSSAPITO



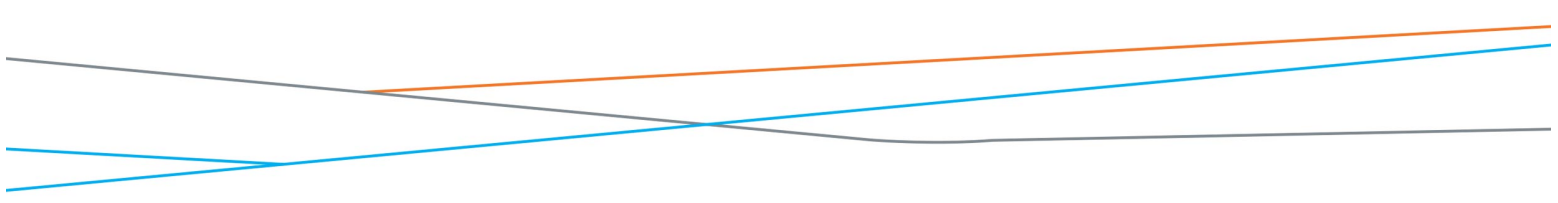

Hiekanerotin GC

Solid Water GC -**hiekanerotinta** käytetään soran, hiekan ja muiden (raskaiden) mineraalien tyhjentämiseen ja poistamiseen esikäsittelyprosessissa.

Jäteveden virtausnopeuden vähentyessä jätevesijärjestelmästä erottimeen, raskas materiaali laskeutuu alas kuljettimeen. Vedetön sora ja hiekka poistetaan erottimen ulkopuolelta säiliöön kuljetusruuvin avulla. Ylimääräinen jätevesi poistetaan ylivuotokaukalolla.

Kuvat



Tekniset tiedot

Laitteen päämateriaalina käytetään joko **ruostumatonta** tai **haponkestävää** terästä (**AISI304**, **AISI316**).

010 3151 810

info@solidwater.fi

www.solidwater.fi

[Tietosuojakäytäntö](#) ›