




Puhdasta vesiossaamista

SUUNNITTELU | VALMISTUS | KUNNOSSAPITO




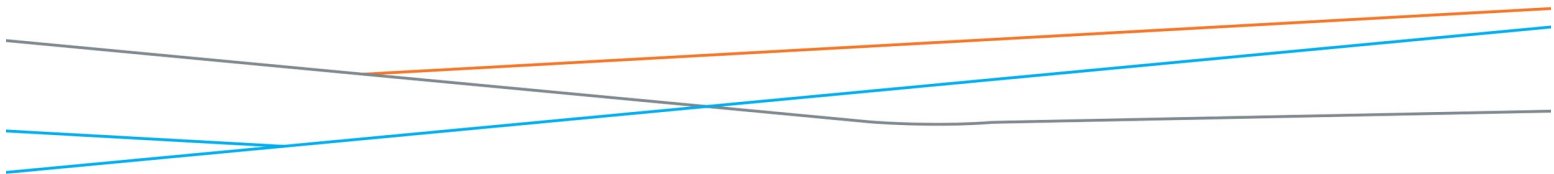

Rumputiivistimet

Jätevesi johdetaan laitteen sisään tuloyhteen kautta. Rummun sisällä jätevedestä erottuu kiinteä aines. Eroteltu aines kulkeutuu rumpua pitkin poistoaukolle ja siitä kuljetusastiaan. Siivilöity vesi poistuu rejektivesiyhteen kautta jatkoprosessiin. Laitteen sisällä olevat **suuttimet** puhdistavat siiviläpintaa.

Rumputiivistin on rakenteeltaan suljettu, mikä helpottaa merkittävästi laitteiston sijoittamista sekä ehkäisee haju- ja roiskehaittoja.

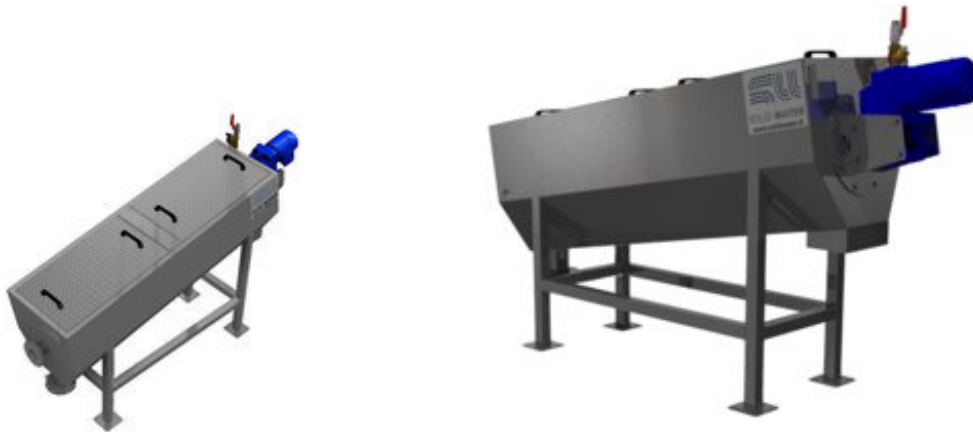

Tekniset tiedot

Laitteen päämateriaalina käytetään joko **ruostumatonta** tai **haponkestävää** terästä (**AISI304**, **AISI316**).

010 3151 810

info@solidwater.fi

www.solidwater.fi